


- Megjegyzés:
- Az I.03 és I.04 helyiségekben a válaszfalak szerelt szerkezetűek. (típus: LTT; fehér)
 - A rendelőkől nyíló öltözők fala 2,40 m magas (egy légtér a rendelővel)
 - A várókban, közlekedőkben a falra ütközésvédő korlát kerül (lásd: részletrajzok)
 - A vizesblokkokban +2,13 m-ig, a rendelőkben a kézmosóknál 1,20 m szélességben +2,13 m-ig; a mosogatók, ill. beépített mosdók felett +0,80 m-től a felső szekrényekig (+1,60 m-ig) csempiburkolat készül.
 - A liftaknában 50,50,4 zártszelvény vázón csavarozott BETONYP burkolatú elválasztó fal készül.
- Anyagminőségek:
- 38-as fal: PT-38 N+F falazóblokk
 - 30-as fal: PT-30 N+F falazóblokk (kivéve a jelölt helyeken PT-30 hanggátló falazótégla)
 - falazóhabarcs: Hf-10 cementes mészhabarcs
 - 10 cm-es fal : RIGIPS CW 75/100
 - 12,5 cm-es fal: RIGIPS CW 75/125

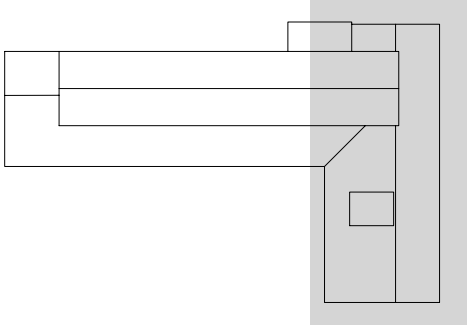

PAKS VÁROS ÚJ SZEMÉLYZETI RENDELŐINTÉZETE
KIVITELI TERV - 2001.09.17.

ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ: KLEIN CSABA
alk.építéskorlat
E-117-0330

18/STERNKÖZÖN: KERN JÓZSEF
alk.építéskorlat
E-117-0330
Gépkész: SMON ZOLTÁN
Elektronika: CSABA CSABA
alk.építéskorlat
E-117-0330

I. EMELETI ALAPRAJZ 2/2 M = 1:50

KERN ÉS KLEIN ÉPÍTÉSZETI BT.
7030 Paks, Duna u. 1/a. tel.: 75/421-441

E5